Schéma de câblage BAT-A-01

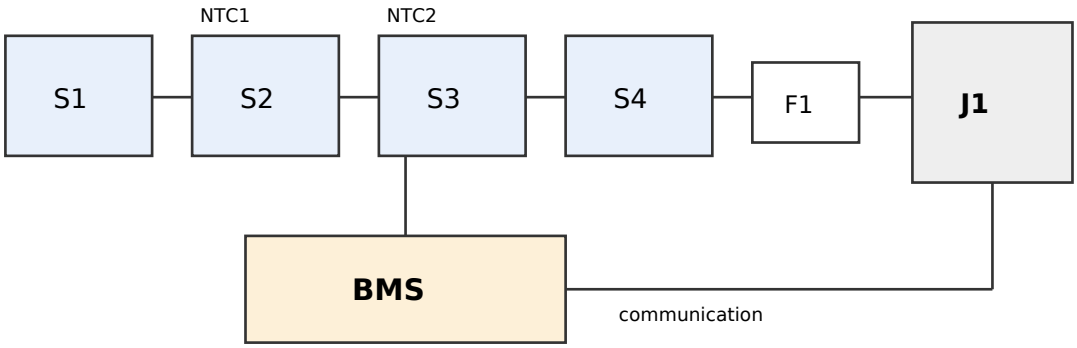

Figure 1 : câblage des cellules S1 à S4, BMS, fusible F1, connecteur J1

Repère	Élément	Remarque
S1 à S4	Cellules 3,6 V nominal	En série
NTC1	Sonde sur S2	10 kOhm à 25 °C
NTC2	Sonde sur S3	10 kOhm à 25 °C
F1	Fusible 25 A	Côté positif
J1	Connecteur 6 broches	Puissance et communication

Tableau 1 : repères du schéma